


## 6 OPzV 300 – A602/300 Hoja de datos

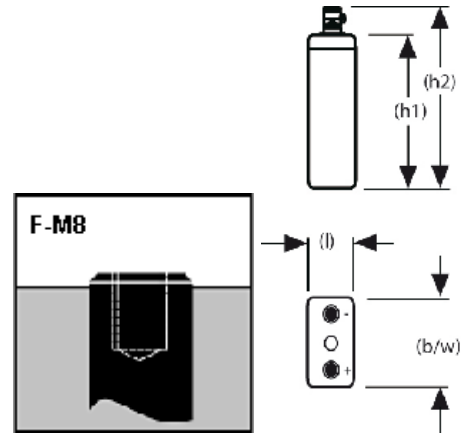

### Especificaciones:

Datos de descarga válidos para tipo **UL 94 V0**. Cambiar "H" a "V" en el código  
*Ejemplo*

Standard	NGA6020300	<b>H</b>	S0FC
UL 94 V0	NGA6020300	<b>V</b>	S0FC

Designación GNB tipo	Tipo nacc. en DIN 40 742	Tensión nominal V	Capacidad Nominal C <sub>10</sub> 1.80 Vpe 20°C Ah	Largo (l) máx. mm	Ancho (b/w) máx. mm	Alto (h1) máx. mm	Alto (h2) mm	Peso aprox. kg	Resistencia Interna mOhm	Intensidad de Cortocircuito A	Terminal	Par de polos
A602/300	6 OPzV 300	2	337	147	208	357	399	27,0	0,61	3340	F-M8	1

### Descarga a corriente constante en A @ 20 °C

Código	Vpe	10 min	15 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	8 h	10 h	20 h
NGA6020300HS0FC	1,90	216	190	161	115	114	89,4	68,6	54,0	46,8	40,5	32,2	27,5	16,6
NGA6020300HS0FC	1,87	259	234	186	136	125	97,0	74,3	60,3	52,4	44,7	36,4	30,7	19,9
NGA6020300HS0FC	1,85	291	257	205	153	137	102	78,0	61,8	54,4	46,1	37,3	32,0	21,0
NGA6020300HS0FC	1,83	314	274	222	168	142	107	81,2	65,5	57,1	48,3	39,0	33,4	21,2
NGA6020300HS0FC	1,80	349	311	236	184	149	111	87,1	67,8	58,8	49,8	39,9	33,6	21,5
NGA6020300HS0FC	1,75	388	362	267	208	172	119	90,5	70,7	60,3	50,8	40,8	34,4	21,8
NGA6020300HS0FC	1,70	428	387	302	218	178	122	91,8	70,7	60,3	50,8	40,8	34,4	21,8
NGA6020300HS0FC	1,65	472	418	318	223	184	123	91,8	70,7	60,3	50,8	40,8	34,4	21,8
NGA6020300HS0FC	1,60	523	453	333	229	185	123	91,8	70,7	60,3	50,8	40,8	34,4	21,8

### Descarga a potencia constante en W/elemento @ 20 °C

Código	Vpe	3 min	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	1,5 h	2 h	3 h	4 h	5 h	8 h	10 h	20 h
NGA6020300HS0FC	1,90	398	388	373	354	329	296	254	234	203	184	152	124	105	69,6	57,2	36,4
NGA6020300HS0FC	1,87	473	451	438	417	388	345	272	249	223	194	160	135	115	75,9	62,4	38,4
NGA6020300HS0FC	1,85	514	489	452	420	401	353	293	258	223	200	166	141	117	79,0	64,4	40,5
NGA6020300HS0FC	1,83	532	513	497	458	434	397	309	269	231	205	169	144	122	81,1	66,5	41,0
NGA6020300HS0FC	1,80	589	551	537	503	459	426	348	284	236	211	172	149	125	83,2	67,6	41,6
NGA6020300HS0FC	1,75	682	662	615	584	558	468	398	328	248	216	182	153	131	86,3	69,6	42,6
NGA6020300HS0FC	1,70	719	694	682	645	585	520	423	374	260	223	185	157	133	87,3	70,7	43,6
NGA6020300HS0FC	1,65	954	869	782	696	624	558	442	378	266	223	185	158	135	88,4	71,7	43,6
NGA6020300HS0FC	1,60	1007	930	882	759	660	572	468	388	266	228	187	158	136	88,4	71,7	43,6