


6 OPzV 420 – A602/420 Hoja de datos

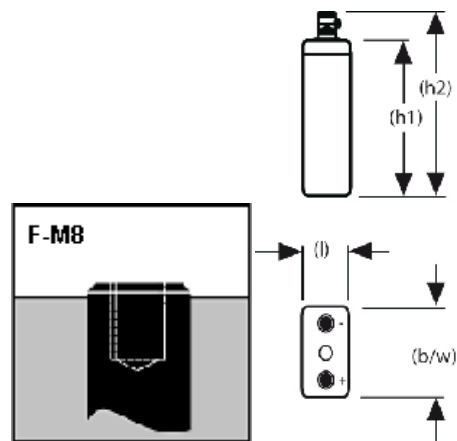

Especificaciones:

Datos de descarga válidos para tipo **UL 94 V0**. Cambiar "H" a "V" en el código
Ejemplo

Standard NGA6020420 **H** SOFC
UL 94 V0 NGA6020420 **V** SOFC

Designación GNB tipo	Tipo nacc. en DIN 40 742	Tensión nominal V	Capacidad Nominal C ₁₀ 1.80 Vpe 20°C Ah	Largo (l) máx. mm	Ancho (b/w) máx. mm	Alto (h1) máx. mm	Alto (h2) mm	Peso aprox. kg	Resistencia Interna mOhm	Intensidad de Cortocircuito A	Terminal	Par de polos
A602/420	6 OPzV 420	2	499	147	208	473	515	35,0	0,53	3930	F-M8	1

Descarga a corriente constante en A @ 20 °C

Código	Vpe	10 min	15 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	8 h	10 h	20 h
NGA6020420HSOFC	1,90	293	277	224	188	171	137	112	97,0	78,3	69,8	53,5	43,9	25,9
NGA6020420HSOFC	1,87	399	341	287	228	196	147	118	99,7	83,3	73,0	57,4	46,8	28,9
NGA6020420HSOFC	1,85	399	349	299	237	212	149	125	104	87,3	77,8	59,9	48,5	29,3
NGA6020420HSOFC	1,83	420	356	318	270	225	152	127	107	89,7	80,1	61,0	49,1	29,9
NGA6020420HSOFC	1,80	501	448	336	285	242	163	131	117	95,4	80,3	61,5	49,9	29,9
NGA6020420HSOFC	1,75	508	467	360	326	273	163	135	120	97,4	82,9	63,2	50,9	29,9
NGA6020420HSOFC	1,70	562	510	401	333	279	168	139	121	98,2	83,4	63,6	51,4	29,9
NGA6020420HSOFC	1,65	633	586	442	344	283	168	139	121	98,2	83,4	63,6	51,4	29,9
NGA6020420HSOFC	1,60	662	610	459	348	287	168	139	121	98,2	83,4	63,6	51,4	29,9

Descarga a potencia constante en W/elemento @ 20 °C

Código	Vpe	3 min	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	1,5 h	2 h	3 h	4 h	5 h	8 h	10 h	20 h
NGA6020420HSOFC	1,90	578	567	556	492	461	411	351	328	281	247	189	164	133	92,5	82,1	49,9
NGA6020420HSOFC	1,87	641	611	561	525	497	444	385	354	312	272	217	175	144	98,8	87,3	54,0
NGA6020420HSOFC	1,85	735	684	634	587	549	472	406	366	313	280	225	185	154	104	89,4	57,2
NGA6020420HSOFC	1,83	763	723	673	624	590	517	449	405	329	288	236	191	156	108	92,5	58,2
NGA6020420HSOFC	1,80	852	803	723	686	648	576	490	436	336	299	239	199	168	111	93,6	58,2
NGA6020420HSOFC	1,75	917	892	811	748	699	631	574	474	355	318	248	205	172	114	94,6	58,2
NGA6020420HSOFC	1,70	1019	973	917	836	759	699	586	505	370	330	250	208	172	114	94,6	58,2
NGA6020420HSOFC	1,65	1146	1098	985	898	878	717	605	516	370	330	251	208	172	114	94,6	58,2
NGA6020420HSOFC	1,60	1220	1160	1087	948	886	748	624	524	370	330	251	208	172	114	94,6	58,2