
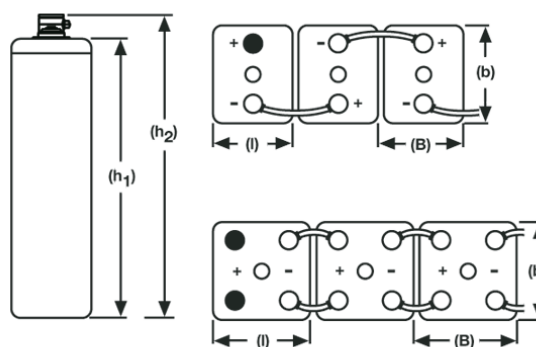


16 OPzV 2300 Hoja de datos



Especificaciones:

Designación GNB tipo	Tensión nominal V	Capacidad Nominal C ₁₂₀ 1.85 Vpe 20°C Ah	Capacidad Nominal C ₁₀₀ 1.85 Vpe 20°C Ah	Capacidad Nominal C ₁₀ 1.80 Vpe 20°C Ah	Largo (l) máx. mm	Ancho (b/w) máx. mm	Alto (h1) máx. mm	Altura hasta la tapa (h1) máx. mm	Altura hasta terminales (h2) máx. mm	Altura incl. conexiones mm	Peso aprox. kg	Terminal	Par de polos
16 OPzV 2300	2	2613	2547	2025	216	400	816	775	816	816	160	F-M8	3

Descarga a corriente constante en A @ 20 °C

Código	Vpe	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	7 h	8 h	10 h	20 h	40 h	60 h	80 h	100 h	120 h
NGS6022300HS0FA	1,90	547	393	335	286	254	226	204	186	159	90,1	49,7	35,0	27,3	22,7	19,4
NGS6022300HS0FA	1,87	634	463	389	328	288	253	226	206	174	98,2	53,7	37,8	29,5	24,3	20,8
NGS6022300HS0FA	1,85	688	508	419	352	307	268	240	218	184	103	56,2	39,5	30,8	25,4	21,7
NGS6022300HS0FA	1,83	738	546	447	374	324	283	252	229	193	107	58,3	40,8	31,9	26,2	22,4
NGS6022300HS0FA	1,80	801	607	474	395	341	297	264	239	202	111	60,6	42,3	32,9	27,1	23,2
NGS6022300HS0FA	1,77	868	648	499	412	356	310	275	249	210	115	62,5	43,6	33,9	27,7	23,6
NGS6022300HS0FA	1,75	912	675	516	424	365	318	282	255	215	118	63,7	44,4	34,4	28,1	23,9
NGS6022300HS0FA	1,73	953	695	530	435	374	324	288	260	218	119	64,5	44,9	34,8	28,4	24,2
NGS6022300HS0FA	1,70	1005	710	542	444	381	331	293	263	221	121	65,2	45,3	35,2	28,7	24,4
NGS6022300HS0FA	1,67	1047	722	549	452	387	335	296	267	224	122	66,1	45,6	35,4	28,9	24,5
NGS6022300HS0FA	1,65	1084	730	555	457	391	338	299	270	226	123	66,4	45,7	35,5	29,0	24,5
NGS6022300HS0FA	1,63	1112	738	560	460	394	340	301	272	228	123	66,9	45,9	35,6	29,0	24,5
NGS6022300HS0FA	1,60	1135	745	565	463	395	342	302	273	228	124	67,1	45,9	35,6	29,0	24,5

Capacidad en Ah @ 20°C

Código	Designación GNB tipo	C ₁ 1.67 Vpe	C ₅ 1.75 Vpe	C ₅ 1.77 Vpe	C ₁₀ 1.80 Vpe	C ₁₀₀ 1.85 Vpe	C ₁₂₀ 1.85 Vpe
NGS6022300HS0FA	16 OPzV 2300	1047	1548	1782	2025	2547	2613